

AX8550高精度差压检漏仪



主要特征：

- ✓ 更高的精度：24bit采样
- ✓ 更多的参数组选择：99组
- ✓ 更多的IO接口：8 IN, 8 OUT
- ✓ 友好的人机界面：5寸彩色触摸屏
- ✓ 便利的数据导出：RS232、TCP/IP
- ✓ 节约系统成本：夹具控制功能

AX8550高精度差压检漏仪，采用微电脑控制，结合先进的数据采集分析技术及精密传感器，测试过程全自动，操作方便。机器提供多种通讯接口，可用于连接PLC、电脑等上位机。配置5寸彩色触摸屏，方便参数设置、及测试记录查看。仪器通过CE认证，选配广州计量局CNAS证书。

高精度检漏仪通过CE认证。证书编号：M.2024.206.C99088；查询网址：<https://www.udem.com.tr/>

应用领域



汽车



消费电子




5G设备




医疗




军工

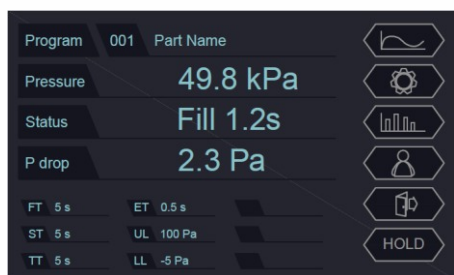


测试界面

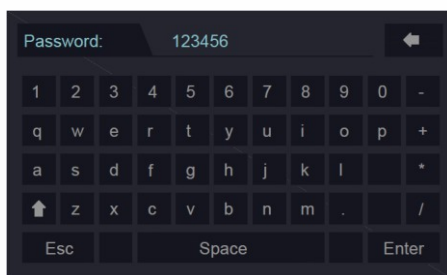


智能输入

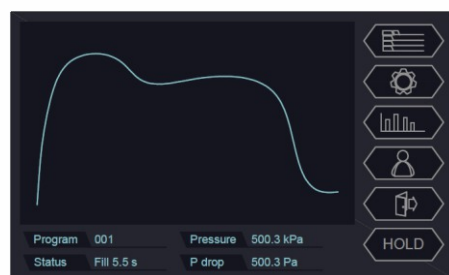

实时曲线

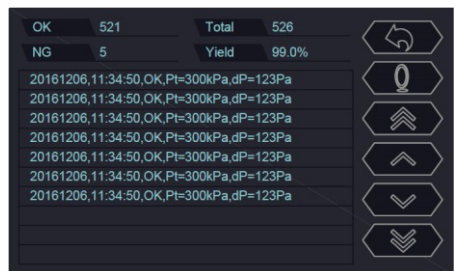

数据保存

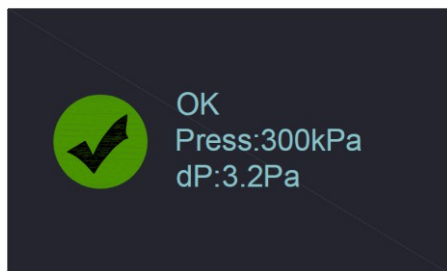

测试合格



测试不合格


AX8550高精度差压检漏仪



技术参数

概况	电源电压	100 ~ 240	伏 (V/AC)
	设备功率	50	瓦 (W)
	气源压力	0.4 ~ 0.7	兆帕 (MPa)
	环境温度	-10 ~ 45	摄氏度 (°C)
	设备尺寸	250*380*180	毫米 (mm)
	设备重量	2.5	公斤 (KG)
参数	测试方式 (可选)	差压模式、密封品测试方式	
	测试压力 (可选)	负压: -3 ~ -90; 正压3 ~ 50; 3-200; 5-500; 5 ~ 700等	千帕 (kPa)
	差压范围 (可选)	±500、±1000、±5000	帕 (Pa)
	测试时间	0 ~ 999.9	秒 (S)
	压力分辨率	0.1	帕 (Pa)
	精度	差压传感器的0.1%	
	泄漏量分辨率	0.01	毫升/分钟 (sccm)
配置	压力调节方式 (可选)	机械调节、电动调压	
	设备接口	RS232, I/O, TCP/IP	
	屏幕参数	5寸彩色触摸屏	
	参数组数量	99个独立组号	
	数据容量	5000个测试结果	
	夹具控制	2个	
	气源处理	配置过滤器	

尺寸图

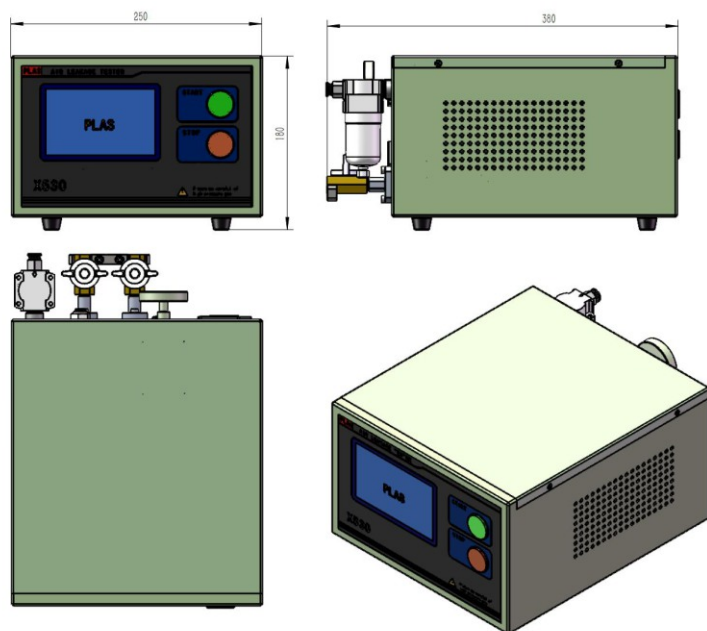

CE证书

